

Série imageRUNNER ADVANCE 715iF II

Preto e branco | Compacta | Multifuncional

Imprime até 71 ppm (PB)

Digitaliza até 100 ipm (300 dpi) (PB, colorida, duplex)

Imprime até 216 x 355 mm

Capacidade de papel máxima de 3.200 folhas

O portfólio abrangente das impressoras multifuncionais imageRUNNER ADVANCE e soluções integradas da Canon pode ajudar a simplificar a experiência e o gerenciamento da tecnologia do usuário final; controlar melhor as informações sensíveis e os custos relacionados com a impressão; e ajudar a assegurar que os investimentos em tecnologia evoluam proativamente com as necessidades de mudança.



EFICIENCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela de toque intuitiva de 10.1" com utilização semelhante ao smartphone.
- Uma experiência única, personalizável sob medida para preferências individuais com o My ADVANCE.
- Suporta soluções móveis e a integração com os serviços em nuvem mais populares como o Google Drive e o Box¹.
- Digitalize e converta documentos em arquivos digitais localizáveis em uma variedade de formatos de arquivo.
- Integração com software da Canon e diversos software de terceiros com plataforma de aplicações embutida.



SEGURANÇA

- Recursos de segurança padrão avançados prontos para ajudar a proteger informações sensíveis e ajudar na conformidade regulatória.
- As configurações da política de segurança podem ser controladas por uma senha dedicada, configurada por um local central e exportada para outros dispositivos suportados.
- Controle quem tem acesso ao dispositivo e a quais recursos, usando uma variedade de métodos de autenticação flexíveis – login por foto, código PIN, nome/senha do usuário ou cartão de acesso².



GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- Rastreie e avalie a utilização da impressão, cópia, digitalização e fax e aloque custos para departamentos ou projetos.
- Aplique políticas de impressão e restrinja a utilização por usuário para ajudar a reduzir a impressão desnecessária e contribua para a eficiência em custos.
- uniFLOW Online Express, uma solução baseada em nuvem padrão proporciona um painel centralizado com informações atualizadas minuto a minuto dentro da atividade de impressão.
- Atualize para o servidor uniFLOW ou para soluções baseadas em nuvem para contabilização e relatórios completos compatíveis com dispositivos Canon e de terceiros, impressão puxada, encaminhamento de tarefas e fluxos de trabalho de digitalização poderosos.



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E DE FROTA

- Projetada para a distribuição rápida e fácil.
- Gerenciamento de diagnóstico e de peças para uma manutenção proativa e reparos rápidos.
- É fácil e intuitivo monitorar o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, desligar o dispositivo remotamente, observar as leituras dos medidores, gerenciar configurações e implementar políticas de segurança.
- Firmware comum e atualizações regulares com a Unified Firmware Platform (UFP) para aprimoramentos e consistência contínuos de toda a frota.

Modelo padrão (615iF/525iF)*



QUALIDADE E CONFIABILIDADE



- O cartucho tudo em um é projetado para longa vida e fácil substituição, ajudando a diminuir a necessidade de intervenções de serviços e aumentando o tempo em atividade.
- A confiabilidade da assinatura Canon e as tecnologias do mecanismo ajudam a manter a alta produtividade e a minimizar o impacto nos recursos de apoio.
- Projetada para alcançar o máximo de tempo de atividade com notificações de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos e vídeos de manutenção intuitivos para a substituição dos consumíveis.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e um toner com ponto de fusão baixo minimiza os requisitos de energia e ajuda a conseguir um baixo consumo de energia.
- Encoraja práticas de trabalho conscientes ambientalmente permitindo múltiplas configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- Certificada pela ENERGY STAR® e classificada pela EPEAT® como Gold.³

Modelo com Acabamento 715iFZ

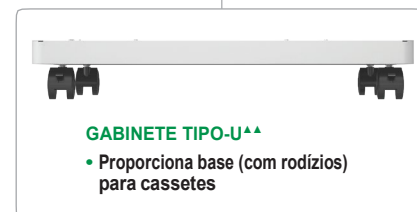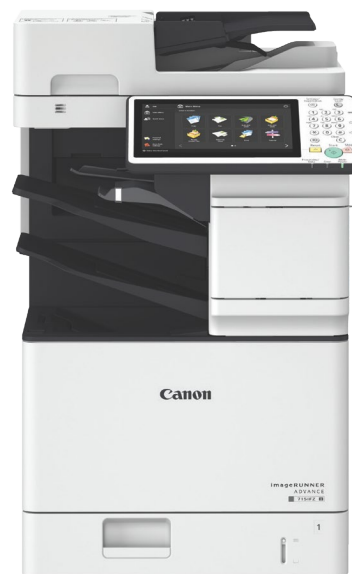

* O acabamento não pode ser adicionado após a compra.

** Podem ser adicionados até três cassetes adicionais. Quando um total combinado de três unidades do Módulo Cassete-AG1/Módulos Cassete de Envelope-A1 são adicionadas ao modelo com acabamento, é necessário o Gabinete Tipo-U.

* Um máximo de duas unidades do Módulo Cassete de Envelope-A1 podem ser configurados e somente como o primeiro ou segundo cassete adicional.

** O Gabinete Tipo-U é necessário quando três cassetes adicionais são adicionados ao modelo com acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

Unidade Principal

Tipo
Multifuncional a laser monocromática

Funções centrais
Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Fax

Processador
Processador personalizado duplo Canon 1,75GHz (Compartilhado)

Painel de controle
Painel de toque colorido WSVGA de 10,1"

Memória
3,0 GB de RAM

Drive de disco rígido
250 GB

Interface de conexão

Rede: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth

Outros
Padrão: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo)
Opcional: Interface de controle de cópias

Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m²)
Padrão: 650 folhas
Máximo: 3.200 folhas

Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m²)
Padrão: Cassete de papel de 550 folhas, Bandeja manual de 100 folhas
Opcional: 550 folhas (UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE-AR1), 2.550 folhas (UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE DE ALTA CAPACIDADE-D1), 550 folhas (MÓDULO CASSETE-AG1), 75 envelopes (MÓDULO CASSETE DE ENVELOPES-A1)

Capacidade de saída de papel (Carta/A4, 75 g/m²)
Modelo padrão: 500 folhas
Modelo com acabamento: 1.000 folhas (Bandeja básica: 500 folhas, bandeja superior: 400 folhas, bandeja inferior: 100 folhas)

Recursos de acabamento
Modelo padrão: Ordenado, Agrupado
Modelo com acabamento: Ordenado, Agrupado, Deslocado, Grampeado

Tipos de mídia suportadas

Cassetes: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso Etiquetas, Bond, Pré-perfurado

Bandeja manual: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso transparências, Bond, Envelope

Tamanhos de mídia suportadas

Cassete (Padrão): Carta/A4, Executive, Statement, Tamanhos personalizados (96 mm x 150 mm até 216 mm x 298 mm)

Cassetes (Opcionais): Ofício, Carta/A4, Executive, Statement, Tamanhos personalizados (99 mm x 150 mm até 216 mm x 355 mm)

Bandeja manual: Ofício, Carta/A4, Executive, Statement, Envelope [Número.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanhos personalizados (76 mm x 127 mm até 216 mm x 355 mm)

Gramaturas de mídia suportadas

Cassete: 60 g/m² até 135 g/m²
Bandeja manual: 60 g/m² até 199 g/m²
Duplex: 60 g/m² até 120 g/m²

Velocidade de impressão/cópia (PB)

715iFZ: Até 71 ppm A4; Até 59 ppm (Ofício)

615iF: Até 61 ppm A4; Até 51 ppm (Ofício)

525iF: Até 52 ppm A4; Até 43 ppm (Ofício)

Tempo de aquecimento
Desde a energização: 30 segundos ou menos⁴
Desde o modo de hibernação: 10 segundos ou menos
Modo de início rápido: 4 segundos ou menos⁵

Dimensões (L x P x A)
Modelo padrão: 514 mm x 600 mm x 616 mm

Modelo com acabamento: 514 mm x 600 mm x 816 mm

Dimensões (LxPx A) com Unidade de alimentação de papel ou Alimentador de papel de alta capacidade
Modelo padrão: 641 mm x 670 mm x 1.073 mm

Modelo com acabamento: 641 mm x 670 mm x 1.270 mm

Espaço para a instalação (L x P)
1.052 mm x 823 mm

Peso⁶
Modelo padrão: Aproximadamente 37 kg.
Modelo com acabamento: Aproximadamente 46 kg.

Especificações de impressão

Resolução de impressão (dpi)
1200x600 até 1200x1200

Linguagens de descrição de página padrão
UFR II, PCL⁶, Adobe⁷ PS³

Impressão direta
Disponível a partir da entrada USB, Caixa avançada, IU Remota e Acesso à web⁷

Tipos de arquivos suportados
PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem
Uma variedade de software e soluções baseadas no MEAP estão disponíveis para proporcionar a impressão desde dispositivos móveis compatíveis ou dispositivos conectados à Internet e serviços baseados em nuvem dependendo das suas necessidades.⁸

Fontes
Fontes PCL: 93 Roman, 10 fontes Bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonês, Coreano, Chinês simplificado e tradicional),⁹ Fontes de códigos de barras¹⁰

Fontes PS: 136 Roman

Sistema operacional¹¹
UFR II/PS: Windows[®] 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 ou posterior)

PCL: Windows[®] 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Especificações de cópia

Tempo para a saída da primeira cópia (Carta/A4)
Menos de 5 segundos

Resolução de cópia (dpi)
Leitura: 600 x 600
Impressão: 2400 x 600

Cópias múltiplas
Até 999

Ampliação
25%-400% (em incrementos de 1%)

Reduções pré-configuradas
25%, 50%, 64%, 78%

Ampliações pré-configuradas
129%, 200%, 400%

Recursos de cópia básicos
Taxas de redução/ampliação pré-configuradas por área, Configurações de papel, Configurações anteriores, Configurações favoritas, Acabamento, Frente e verso, Ajuste da densidade, Ajuste da exposição, Seleção do tipo de original, Modo de interrupção, Confirmação/cancelamento de configuração

Recursos especiais de cópia
Original em frente e verso, Acabamento, Montagem de tarefa, Nem 1, Originais de tamanhos diferentes, Ajuste da densidade, Seleção do tipo de original, Numeração de páginas, Numeração de jogos de cópias, Nitidez, Apagamento de moldura, Marca d'água de segurança, Data da impressão, Deslocamento, Aviso de tarefa concluída, Cartão de ID de cópia, Desconsiderar páginas em branco, Detecção da alimentação de folhas múltiplas

Especificações de digitalização

Tipo
Alimentação de documentos automática duplex de única passagem

Capacidade de papel do alimentador de documentos
100 Folhas (75 g/m²)

Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos
Ofício, Carta/A4, Statement
Tamanho personalizado: 106x147 mm até 216x355 mm

Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos
Original PB: Suporta 40 até 128 g/m²
Original colorido: Suporta 64 até 128 g/m²

Originais aceitáveis pelo vidro de digitalização
Folhas, Livros, Objetos 3 dimensionais [Altura até 31,7 mm, peso até 2 kg].

Digitalização tracionada
Color Network ScanGear2 tanto para Twain como WIA

Sistemas operacionais suportados: Windows 7/8.1/10/ Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolução de digitalização (dpi)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Digitalização para dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem
Uma variedade de soluções está disponível para proporcionar a digitalização para dispositivos móveis ou serviços baseados em nuvem dependendo das suas necessidades.

Velocidade de digitalização (Carta/A4)
Digitalização de apenas um lado (Colorida/PB): 50 ipm/50 ipm (300 dpi); (Colorida/PB) 30 ipm/50 ipm (600 dpi)

Digitalização dos dois lados (Colorida/PB): 100 ipm/100 ipm (300 dpi); (Colorida/PB) 50 ipm/100 ipm (600 dpi)

Especificações de envio

Destino
Fax por Email/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Fax Super G3, Fax por IP (Opcional)

Catálogo de endereços
LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem abreviada (200)

Resolução de envio (dpi)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicação
Arquivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/fax: SMTP, POP3, f-fax (Simples, Completo)

Formatos de Arquivo
Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Localizável, Aplicação de política, Otimizado para a Web, PDF A/1-b criptografado), XPS (Compacto, Localizável), Office Open XML (PowerPoint[®], Word, Assinaturas digitais (PDF/XPS))

Opcional: PDF (Traço e suavização) PDF/XPS (Assinatura de usuário)

Recursos do envio universal
Seleção do tipo do original, Original em Frente e verso, Originais de Tamanhos diferentes, Ajuste da densidade, Nitidez, Apagamento da moldura, Montagem de tarefa, Nome do remetente (TTI), Envio direto, Envio programado, Pré-visualização, Carimbo de concluído, Aviso de tarefa concluída, Nome de arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para, Prioridade do Email, Relatório de transmissão, Orientação do conteúdo do original, Omitir originais em branco, Detecção de alimentação de folhas múltiplas

Especificações de fax

Número máximo de linhas de conexão

Uma

Velocidade do modem

Super G3: 33,6 Kbps

G3: 14,4 Kbps

Método de Compactação

MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamanho do envio/gravação

Statement para escritório

Memória do Fax

Até 30.000 Páginas

Discagens abreviada

Máx. 200

Discagem/destinos de grupo

Máx. 199 Discagens

Transmissão sequencial

Máx. 256 Endereços

Backup da memória

Sim

Recursos de Fax

Seleção do tipo do original, Original em Frente e verso, Densidade para a digitalização, Nitidez, Apagamento da moldura, Montagem de tarefa, Especificação do nome do remetente (ao enviar fax), Nome do remetente (TTI), Seleção de linha telefônica (ao enviar Fax), Envio direto, Envio programado, Pré-visualização, Aviso de tarefa concluída, Relatório de transmissão, Detecção de alimentação de folhas múltiplas

Especificações de armazenamento

Caixa postal simples (Número suportado):

100 Caixas de entrada de usuários, 1 Caixa de entrada de recebimento na memória, 50 Caixas de entrada de Fax confidencial, 30.000 páginas armazenadas no máximo

Caixa avançada

Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV

Computador

cliente suportado: Windows (Windows 7/8.1/10)

Conexões concomitantes (Máx.)

SMB: 64

WebDAV: 3 (Seções ativas)

Espaço no disco disponível para caixa avançada

Aproximadamente 16 GB

Recursos da caixa avançada

Caixa avançada desabilitada, Autenticação para login na caixa avançada, Função classificação, Impressão de um arquivo PDF com uma senha, Suporte ao imageWARE Secure Audit Manager

Mídia de memória

Padrão: USB

Especificações de segurança

Autenticação

Padrão: Gerenciamento de Login Universal (Log-in no nível de dispositivo e função), Autenticação de usuário, Autenticação de ID de Departamento, Sistema de Gerenciamento do Acesso, uniFLOW Online Express¹²
Opcional: uniFLOW e o uniFLOW Online

Dados

Padrão: Trusted Platform Module (TPM), Travamento da senha do disco rígido, Apagamento do drive de disco rígido, Proteção da senha da caixa postal, criptografia do drive de disco rígido (FIPS140-2 Validado)
Opcional: Prevenção contra a perda de dados (Requer o uniFLOW)

Rede

Padrão: Filtragem de endereços IP/Mac, IPsec, Comunicação criptografada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes do SMTP

Documento

Padrão: Impressão protegida, Adobe LiveCycle® Integração com gerenciamento de direitos ES2.5, Impressão protegida criptografada, Assinatura de dispositivo, Marca D'água protegida
Opcional: Assinatura Digital de Usuário

Especificações ambientais

Ambiente de operação

Temperatura: 10 até 30°C

Umidade: 20 até 80% de UR (Sem condensação)

Requisitos de energia

120-127V, 60 Hz, 9,7 A

Plugue (Unidade principal)

NEMA 5-15P

Consumo de Energia

Máximo: Aproximadamente 1,5 kW

Em Espera: Aproximadamente 29,77 W

No modo

hibernação: Aproximadamente 0,41 W¹³

Classificação (TEC) de consumo de energia típico:

715IFZ: 3,1 kWh

615IF: 2,5 kWh

525IF: 2,1 kWh

Padrões

Certificado pela ENERGY STAR¹⁴

Classificação Gold da EPEAT¹⁵

Consumíveis

Toner

T03 Preto (Cartucho de toner tudo em um)¹⁴

Rendimento do Toner¹⁵

51.500 Imagens

Volume Máximo Mensal

715IFZ: 300.000 impressões

615IF: 275.000 impressões

525IF: 250.000 impressões

¹ É necessária a assinatura de um serviço em nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços em nuvem de terceiros.

² Requer opção adicional.

³ Para a classificação atual da EPEAT (Gold/Silver/Bronze), visite www.epeat.net.

⁴ Tempo desde a energização do dispositivo até estar pronta para copiar (sem reserva de impressão).

⁵ Tempo desde a energização do dispositivo até quando o ícone de cópia aparece no menu principal do painel de toque.

⁶ Inclui os consumíveis.

⁷ A impressão de PDF de locais da Web é suportada.

⁸ Para mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>.

⁹ Requer o Conjunto de fontes internacionais PCL-A1 opcional.

¹⁰ Requer o Conjunto de impressora de códigos de barras-D1 opcional.

¹¹ Outros sistemas operacionais e ambientes incluindo o AS/400, UNIX, Linux e Citrix operacionais podem ser suportados. Algumas dessas soluções são taxáveis. Tipos de dispositivos SAP estão disponíveis através do Mercado SAP. Para mais informações, contate o seu representante de vendas.

¹² Não há cobrança por esta solução; no entanto é necessária a ativação.

¹³ Os 0,41 W no modo hibernação não estão disponíveis em todas as circunstâncias devido a certas configurações.

¹⁴ Inclui toner, tambor, revelador e depósito de resíduos de toner.

¹⁵ Rendimento do cartucho de toner de acordo com a ISO/IEC 19752.

Para informações detalhadas e uma lista abrangente de acessórios opcionais, consulte o documento Especificações da Série imageRUNNER ADVANCE 715IF II.

Canon
www.canon.com.br



Como um Parceiro da ENERGY STAR[®], a Canon U.S.A., Inc. certificou estes modelos como atendendo o critério de eficiência energética da ENERGY STAR através de um corpo certificador reconhecido pelo EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple Inc. CANON, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas ou marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. A CUSA, através de sua subsidiária CUIS, possui parcerias estratégicas com a Box e a mxHero. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mesmo assim muitas variáveis podem impactar a segurança de seus dispositivos e dados. A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar dependendo do número de cópias selecionadas assim como nas configurações de tamanho, tipo e orientação do papel. A Canon não garante que o uso destes recursos evitará problemas de segurança. Nada neste artigo deverá ser interpretado como recomendação legal ou regulatória com relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a praticabilidade de uma solução, conforme ela está relacionada com a conformidade regulatória e estatutária. Todos os outros nomes de produtos e marcas aos quais foi feita referência neste documento são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Nem todos os recursos apresentados nessa brochura podem ser aplicados a todas as Séries e/ou produtos e podem ser opcionais, verifique detalhes com o seu revendedor autorizado Canon. Os produtos são mostrados com acessórios opcionais. A Canon U.S.A. não fornece assessoria jurídica ou consultoria sobre conformidade com as regulamentações, incluindo sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou o USA Patriot Act. Cada cliente deve ter o seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a conveniência de uma solução particular e de como ela está relacionada à conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.
©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

0214W738
1018-IRA715IFIISB-5M-COSIH

